

Bedienungsanleitung **Balkonverglasung SF 25**

Die Verglasung öffnen:



1. Drehknopf



2. nach rechts drehen



3. Flügel ziehen

Die Verglasung schliessen:



4. Verriegelung öffnen
(Knopf nach rechts drehen) Flügel zustossen



5. Knopf langsam loslassen

GlasTechnik
Schürmann
GmbH

www.glas-technik.ch
info@glas-technik.ch


Bösch 104
6331 Hünenberg
T 041 748 77 00
F 041 748 77 01

Beschreibung

1. Die Verglasung wird mit Hilfe des Drehknopfes geöffnet (Abb. 1). Den Drehknopf nach rechts drehen (Abb. 2) und den Flügel nach Innen ziehen (bei nach Innen geöffneten) und nach Aussen bei nach aussen geöffneten Verglasungen drücken (Abb. 3).
2. Beim als nächstes zu öffnendem Flügel wird nun in Richtung des ersten Flügels bis zum Anschlag geschoben und ebenso wie Flügel 1 aufgedreht.
3. Mit allen weiteren Flügeln ist ebenso zu verfahren.
4. Bei Gläsern, welche über eine Ecke geschoben werden, ist der Flügel gleichmäßig über die Ecke zu führen und ebenso wie in Pos. 2 + 3 beschrieben wurde, zu öffnen.
5. Beim Verschliessen der Verglasung, ist das gleiche Vorgehen wie beim Öffnen der Anlage anzuwenden. Der letzte Flügel (der mit dem Drehknopf) bei diesem wird zuerst der Knopf nach links gedreht (öffnen), der Flügel wird zugestossen (Abb. 4) und dabei wird der Knopf langsam losgelassen (Abb. 5). Somit ist die Verglasung geschlossen.

WICHTIG!

Die Flügel sollten oberhalb der Scheibenmitte verschoben werden. (roter Pfeil).

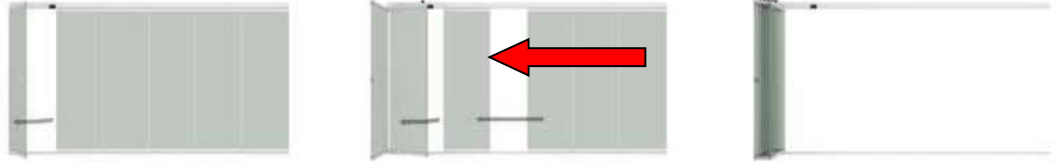

Bitte wenden

Tip!

Bei diesen Flügeln bleiben die senkrechten Glaskanten während des Bedienvorganges ungeschützt. Ein Anschlagen mit der Glaskante an harte, spitze Gegenstände kann zum Bruch des Glases führen. Der mitgelieferte Flügelschnäpper dient zum Feststellen der Flügel im Tagesbetrieb. Unser optionales Zubehör, die CNS-Flügelarretierung dient dazu, die Flügel im geöffneten Zustand mechanisch zu arretieren, z.B. bei Wind und Gewitter.



CNS- Flügelarretierungshebel

WICHTIG!

Bei überdurchschnittlichen Windbelastungen sollte die Verglasung immer geschlossen werden.

Wartungshinweis

Alle Beschlagsteile sind wartungsfrei.

Pflegehinweise

1. Bei den Kunststoffteilen empfiehlt es sich, diese einmal jährlich mit einem Gleitspray, wie z.B. Teflon Spray zu behandeln.
2. Bei der Reinigung der Aluminiumprofile, sollte viel warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte halten Sie den Lappen oder Schwamm ständig sauber, um Kratzern oder Schleifspuren vorzubeugen.
3. Die Glasflächen sind mit handelsüblichem Glasreiniger oder mildem Spülmittel, wie alle anderen Glasflächen im Haushalt, zu reinigen.
4. Das Reinigen der Gläser von außen, ist einfach durch öffnen der Verglasung möglich.