

Balkonverglasung GTS NUCOVISTA GG

Bedienungsanleitung:

1. Drehflügel durch 90° Drehung der Chromstahl-Dreholive entriegeln und um 90° aufschwenken.

Bei **versenkter Bodenschiene** ist die Dreholive beim Bedienen des Flügels in der geöffneten Stellung zu halten, sonst streift der untere Riegel am Boden.



2. Der als nächstes zu öffnende Flügel wird nun in Richtung des ersten Flügels bis zum Anschlag geschoben und ebenso wie Flügel 1 aufgedreht.



3. Mit allen weiteren Flügeln ist entsprechend zu verfahren.



4. Bei Gläsern, welche über eine Ecke verschoben werden, ist der Flügel gleichmäßig über die Ecke zu führen und ebenso wie in Position 2 + 3 beschrieben, zu öffnen.

Im geöffneten Zustand das Flügelpaket gegen ungewolltes Verschwenken sichern. Zum Schließen in umgekehrter Reihenfolge verfahren.



Achtung:

Bei diesen Elementen bleiben die senkrechten Glaskanten während des Bedienungsvorganges ungeschützt. Ein Anschlagen mit der Glaskante an harte, spitze Gegenstände kann zum Bruch des Glases führen. Bei überdurchschnittlichen Windbelastungen sollte das Element geschlossen werden.

Wartung:

- Alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen auf Aluminiumprofilen sind dauerhaft beständig gegen Witterung.
- Alle Scharniere und Verschlüsse sind wartungsarm ausgeführt und unterliegen kaum Verschleißerscheinungen.
- Um eine nachhaltige Werterhaltung zu erlangen, sind Oberflächen, Verschlüsse usw. von Zeit zu Zeit auf Unversehrtheit und Funktion zu kontrollieren.

Pflegehinweise:

1. Bei den Kunststoffteilen empfiehlt es sich, diese einmal jährlich mit einem Gleitspray, wie z.B. Silikonspray zu behandeln.
2. Bei der Reinigung der Aluminiumprofile sollte viel warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte halten Sie den Lappen oder Schwamm ständig sauber, um Kratzern oder Schleifspuren vorzubeugen.
3. Keine Rasierklingen, Spachtel oder Schaber aus Metall verwenden --> Kratzer!!
4. Die Glasflächen sind mit handelsüblichem Glasreiniger oder mildem Spülmittel (wie alle anderen Glasflächen im Haushalt auch) zu reinigen. Falls Ihre Balkonverglasung durch uns mit Clearshield veredelt wurde, so erhalten Sie dazu eine separate Pflegeanweisung.
5. Das Reinigen der Gläser von außen ist einfach möglich durch Öffnen der Gläser.


Bei Sonneneinstrahlung auf die Balkonverglasung kann die entstehende Wärme durch offene Fenster in den Innenraum genutzt werden. Dies sollte jedoch nur in kontrollierter Anwesenheit des Eigentümers/Mieters geschehen.

Achtung Gefahr!!!

Leider zeigt die Erfahrung, dass Balkonverglasungen nicht als Wind- und Wetterschutz, sondern als zusätzlicher Wohnraum genutzt werden. Dichtungen, Wandanschlüsse und Stöße werden geschlossen, der Balkon wird mit Teppichen, Möbel und Sofas möbliert und Innenfenster und -Türen zu den Balkonen werden unkontrolliert offen gelassen. Dies führt dazu, dass von innen nach außen geheizt wird. Beim Aufprall der warmen Luft an den kalten Profilen und Gläsern entstehen dabei größere Mengen von Schwitzwasser, was zu Schimmelpilzen und anderen Unannehmlichkeiten führen kann.

Eventuelle Schadensansprüche aus dieser Fehlhandhabung/Nutzung müssen daher allesamt abgelehnt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Balkonverglasung und danken für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

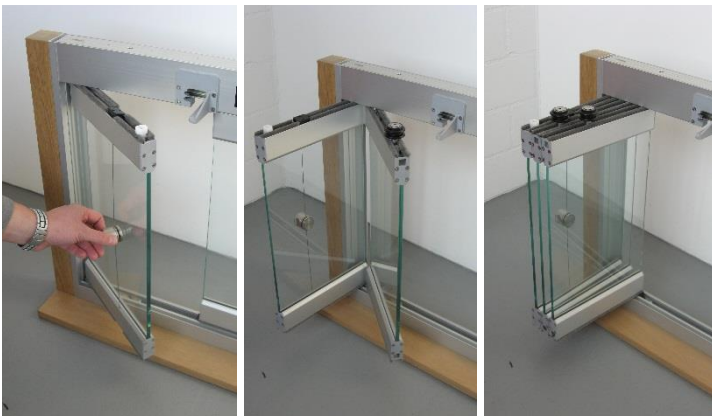

Musteranlage GTS NUCOVISTA GG



**GlasTechnik
Schürmann**
GmbH

www.glas-technik.ch Bösch 104 T 041 748 77 00
info@glas-technik.ch 6331 Hünenberg F 041 748 77 01